

# P ▲ R ▲ G ▲ D ▲ O ▲ X™ NV35MX

## Kullanım Kılavuzu V2.0

**Dışortam/içortam Pencere ve Sürgülü Kapı Anti-Maskeleme ve Evcil Hayvan Bağışıklığına Sahip Çift Dedektör**

NV35MX-EI05  
02/2017



## Genel Açıklama

Profesyonel koruma ihtiyaçlarınız için NV35MX' seçtiğiniz için teşekkür ederiz. NV35MX EVO versiyonu bus bağlantısı ile uzaktan programlama yaparak, evcil hayvan bağışıklığı modu veya Keskin modda size en gelişmiş pencere ve sürgülü kapı korumasını sağlayacaktır. Herhangi bir görüşünüz varsa lütfen Paradox.com/products/feedback adresinden bize yazın.

## Evcil Hayvan Önerilen Kurulum (lütfen okuyun)

NV35MX Açık havada monte edildiğinde pencere ve kapıların çerçevesine takılmak için dizayn edilmiştir. Kuşlar, kediler ve küçük köpekler gibi hayvanlar tesadüfen pencere pervazlarına eriştiklerinde bu tür yanlış alarmlara karşı en iyi performansı sağlayacaktır. Diğer montaj yöntemi NV35MX ile duvar ışın koruması olabilir ancak çerçevenin dışına monte edildiğinde evcil hayvan bağışıklığı bozulabilir.

## NV35MX'in Kurulumu

1. NV35MX'in ön kapağını çıkartın – sabit vidayı açın.




Şekil 1 – Ön kapağı çıkarma

Şekil 2 – Ana Ünite


Şekil 3 – Arka Kapak

2. Ana üniteyi çıkartma: Ana üniteyi arka kapağa bağlayan arka kapağın her iki yanındaki mekanizmalarını aşağıda gösterildiği gibi açın. Daha sonra ana üniteyi çıkarın.

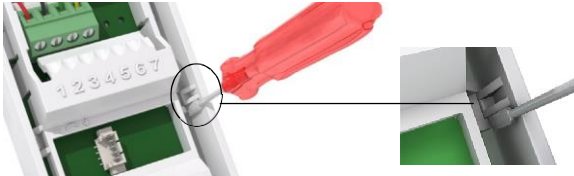

Şekil 4 – Ana Ünitenin çıkarılması

3. Kontrol panelinden gelen telleri itiş deliklerinden çekin ve arka kapağı vidalar vasıtasıyla pencere çerçevesine veya duvara monte edin.

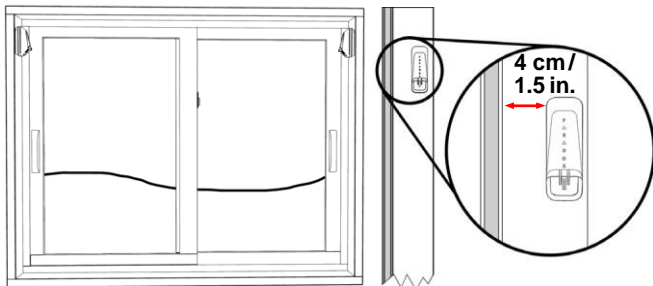

NV35M için isteğe bağlı montaj ayağı mevcuttur. Siparişi için parça numarası: SB35.

4. Ana üniteyi arka kapağa tutturun-kilitlerin kapalı olduğundan emin olun.



Şekil 5 – Ana Ünitenin Tuturulması

5. Kabloları aşağıdaki kablo atamasına göre terminal bloklarına bağlayın.

Tablo 1: Kablo Ataması

Terminal Konnektörü	Önerilen Kablo Ataması	
	Veriyolu Etiketi	Kablo Rengi
1	12V+	1
2	Eksi (-)	2
3	Veri	3
4	Saat	4

6. Ön kapağı yerine takın ve Sabit vidayı kapatın.

**Not: LÜTFEN Pencere/Kepekten en az 4 cm / 1.5 in. boşluk kalmasına DİKKAT EDİNİZ.**

**Dedektörün görüş alanını engellemeyin.**

## NV35MX'i Tuştakımı veya Baby- Ware Yoluyla Programlama

### Tuştakımı ile

1. EVO Montajcı Programlama Moduna girin, programlama bölüm 4003.
2. Dedektörün 8-dijit **Seri Numarası**'nı girin. Tablo 2 uyarınca 3-dijit Bölüm girin.

### Bölüm [001]:

Tablo 2

Bit	Fonksiyon	Durum/Açıklama
[1]	LED Ekran Alarm	On: Etkin (varsayılan) OFF: Devredışı
[3]	LED Ekran Hata	On: Etkin( varsayılan) OFF: Devredışı
[5]	Anti-maskeleme	On: Etkin (varsayılan) OFF: Devredışı
[6]	Anti-maske Hassasiyeti	On: Yüksek( varsayılan) OFF: Düşük

Tablo 3

### Bölüm [002]:

Bit	Fonksiyon	Durum/Açıklama
[1]	Ünite Sabotajı	On: Etkin (varsayılan), Off: Devredışı
[2]	Duvar Sabotajı	On: Etkin (varsayılan), Off: Devredışı
[3]	Hayvan Bağışıklığı	On: Etkin (varsayılan) (Evcil Hayvan Bağışıklığı Modu) Off: Devredışı (KESKİN Modu)

### Bölüm [003]: 00 (Düşük) ila 02 (Yüksek)

## BabyWare ile




1. Dedektörün programlamasını açmak için NV35MX seri numarasını çift tıklayın.
2. Gerekli ayarları yapılandırın.



## NV35MX'in Test Edilmesi

Başarılı kurulumu test etmek için yürüme testi yapın: Algılama aralığının en uzak ucunda algılamanın sağlanması için yavaşça yürüyün. Yürüme testi sabotaj vidası kapatıldıktan sonra 5 dakika devam eder

## Işın Deseni

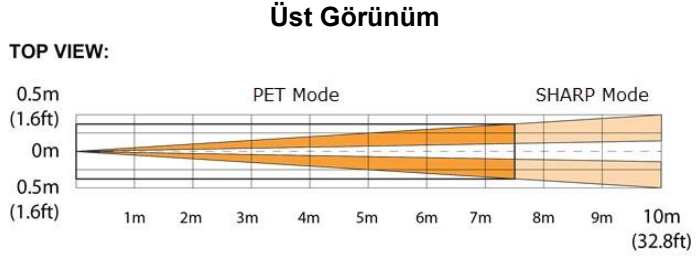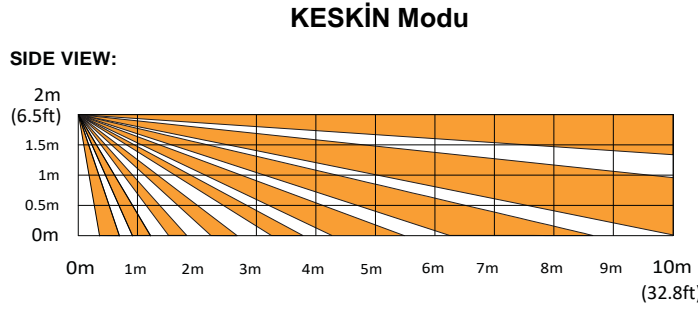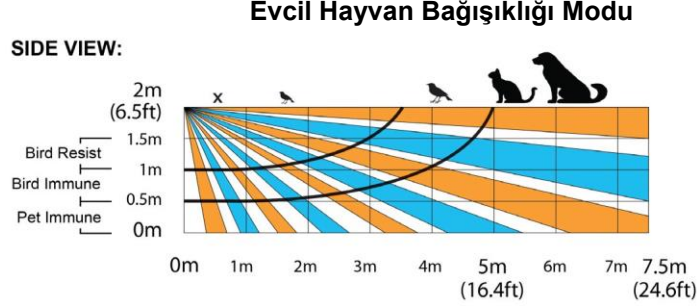

## Evcil Hayvan Bağışıklığı Modu Kurulumu



## LED Ekran

Özellik	LED Durum Göstergesi
Sabotaj Açık	Yeşil: 30 saniyede bir 0,3saniye yanar.
PIR hassasiyet seviyesi ayarı	Yeşil: Seçili seviyeye göre 1-3 kez yanıp söner
Alarm algılama	Kırmızı: 2 saniye boyunca yanıp söner
Başlatma/Sabotaj Kapalı	Yeşil/Kırmızı 30 saniye boyunca yanıp söner
Anti-maske algılama	Turuncu: 60 saniyede bir 3 kez yanıp söner.

## Teknik Özellikler

Model Numarası	NV35MX
Kızılötesi Sensör tipi	2 Çift eleman
Algılama Aralığı	• <b>E.H.Bağışıklığı</b> modu: 7.5m x 2m (25 x 7 ft) • <b>Keskin</b> modu: 10 x 2m (33 x 7 ft)
Süper E.H.Bağışıklığı	Evcil Hayvan boyu yaklaşık 50cm
Anti- maskeleye	30cm'e kadar engelleyen öğeler ve spreyleneş sıvı için Aktif IR algılama
Giriş Voltajı	10 ile 15 VDC
Akım Tüketimi	Tipik: 15mA Maks: 19.2mA
Uyumluluk	EVO sistem
Dış Mekan Koruma	IP54
Çalışma Sıcaklığı	-35°C ile +50°C
Göreceli Nem	95% yoğunlaşmaz
Boyutlar	12.3 x 6.1 x 4.3 cm (4.8 x 2.4 x 1.7 in.)
Sertifikalar	CE, EN50131-2-2 Derece 3, Sınıf IV
Ağırlık	100g / 0.2 lb

ENVY™  
SERIES



CE

## Warranty

For complete warranty information on this product, please refer to the Limited Warranty Statement found on the website: [www.paradox.com/](http://www.paradox.com/) terms or contact your local distributor. Specifications may change without prior notice.

## Patents

US, Canadian and international patents may apply. Paradox is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.