

PS45

75W 100-240 Vac veya 13.8 Vdc Akü
15 Vdc'ye kadar Bağımsız veya Denetimli
Yedek Güç Kaynağı



Açıklama

PS45, 75W denetimli veya bağımsız bir yedek akü ile çok amaçlı güç kaynağıdır. Temel olarak 10 adete kadar video kamera veya 13.8V'ye kadar derecelendirilmiş cihaz için tasarlanmıştır. 27 saate kadar akü yedeklemesiyle PS45, güvenilir ve güçlü bir yedek güç çözümü sunar.

100 Vac ila 240 Vac arasındaki AC girişi dünya çapında AC ana kaynaklara bağlanabilir.

PS45, AC veya akü üzerinde çalışan sabit 15 Vdc'lik maksimum 4.5A daimi yardımcı güç çıkışı sağlar. PS45, Aux çıkışı maksimum değerinde kullanılmadığında, 500 mA'e kadar ultra hızlı adaptif akü şarjını 1500 mA'ya kadar çıkarır.

7 Ah akü için kutuda ve 27 Ah akü yedeği sağlayan harici kutuya 20 Ah'a kadar ilave akü eklenebilir. İkinci akü ve harici kutu sıkıştırıcı konnektörleri de mevcuttur.

Paradox kontrol paneli veriyoluna bağlandığında, Aux çıkış voltajı ve akım, akü voltajı ve sıkıştırma durumu ve akü düşük bağlantı kesme uyarısı için görüntüleme ve geri bildirim sağlayacaktır.

Hatalar BabyWare klavyesinde görüntülenebilir, anlık bildirimler aracılığıyla Insite GOLD uygulamasına gönderilebilir ve raporlanabilir.


AC, Akü ve Aux tüketimi için güç kaynağı ekranı dahildir.

Ayrıntılar

- AC girişi: 110 Vac ila 240 Vac arası
- 75W toplam güç
- 15 Vdc 4.0A daimi yardımcı çıkış
- Paradox Güvenlik Sistemi ile denetlenen veriyolu veya bağımsız işletim
- Yerleşik anti-sabotaj sivici
- Uygulama ile izlenen bildirimler (Veriyoluna bağlı olduğunda)

Teknik özellikler

AC Gücü	100 Vac ila 240 Vac, 50-60 Hz
Yardımcı Gerilim Çıkışı	15 Vdc +/-% 5 AC veya Akü Yedekleme
Yardımcı Akım Çıkışı	4.0A maksimum sürekli akım, 4.5A'da kesilmiş
Akü	Kutuda 7 Ah, harici kutuda 20 Ah'a kadar 2.akü, toplam 27 Ah
Göstergeler	Ac, Akü, Veriyolu, Çıkış: 1A, 2.5A, 4.0A
Şarj	500 mA ile 1500 mA arası uyarlanabilir
Çalışma sıcaklığı	-20 ila 50°C (-4 ila 122° F)
Nem	Maksimum %95
Veriyolu Denetimi	AC, Akü, Yardımcı Gerilim Durumu ve Tüketimi, Sıkıştırma
Boyutlar (Y x G x D)	25.4 x 27.3 x 8.9 cm (10 x 10.75 x 3.5 in.)
Uyumluluk	EVO192, EVOHD tüm sürümler, MG5000, MG5050, SP5500, SP6000, SP7000 V6.80 ve üzeri

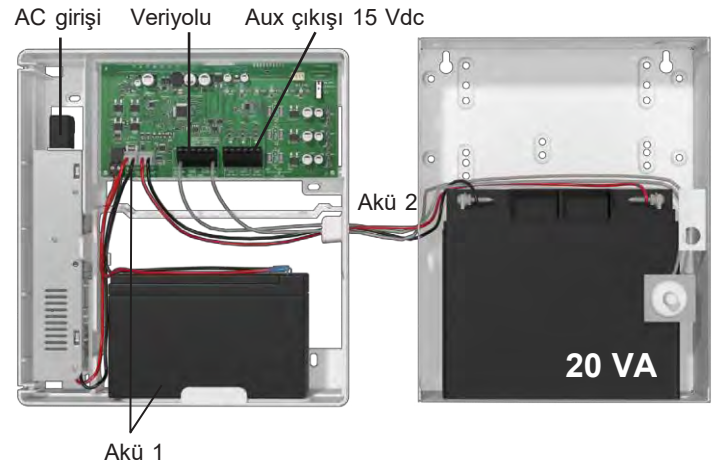

PS45 ikili kutu kurulumu