

POWERMARS PM-300C

METAL KAPI DEDEKTÖRÜ



SENSITIVITY
ADJUSTABLE



TOUCH
SCREEN LCD



HIGH
PRECISION



VOLUME
ADJUSTABLE



LED LIGHT
INDICATOR



UPS
BATTERY



PASSWORD
PROTECTION



MODULAR
DESIGN



WIDTH
CUSTOMIZABLE





ACCESS CONTROL
CONNECTING



PC
NETWORKING


- Çevresel izleme verilerini görüntüleme işlevi
- Yüksek performans, yüksek hassasiyet ve yüksek stabilite
- İsteğe bağlı ağ işlevi, birden fazla cihaz tek bir bilgisayar üzerinden yönetilebilir
- Kolay kullanım için önceden ayarlanmış 72 sahne
- EMC elektromanyetik radyasyon standartlarına uygun ve kalp pili kullananlara, hamile kadınlara, disketlere, film ve video kasetlerine zararsız zayıf manyetik alan teknolojisini benimseyin

Elektrik EN60950 Güvenliği Standardına Uygun
Radyasyon EN50081-1 Standardına Uygun Parazit
Önleme EN50082-1 Standardına Uygun

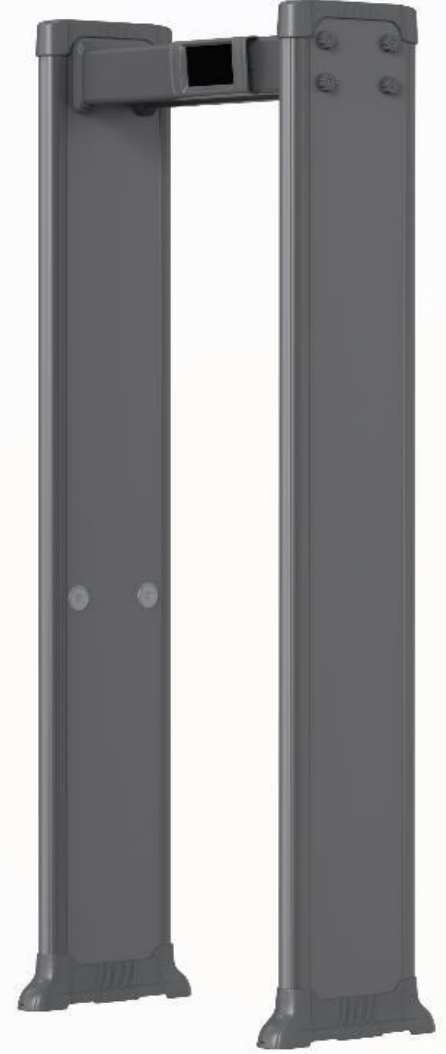

Ürün Özellikleri

Genel Dış Boyut	2204*870*480mm
Geçit İç Boyutu	2010*720*480mm
Çalışma Gerilimi	AC100V~240V 50/60Hz
Güç	12 W
Çalışma Sıcaklıkları	-20°C~65°C
Kurulum Ortamı	Genişlik 100cm* Uzunluk 200cm (minimum aralık metal olmadan)

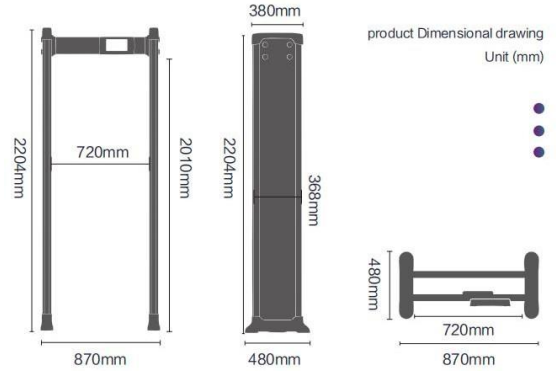

Fonksiyon Yapılandırması

Algılama Bölgeleri	33 Bölge
Geçiş Sayısı	0-999999
Alarm Sayısı	0-999999
Dönüş Geçiş Sayısı	0-999999
Geri Dönüş Alarmı Sayısı	0-999999
Metal Algılama Doğruluk Aralığı	Bir dolarlık madeni para
Kullanıcı arayüzü	7 inç LCD dokunmatik ekran
Şifre Koruma İşlevi	8 haneli şifre koruması
Metal Konum Göstergesi	Akıllı imar göstergesi
Çalışma Frekansı	1-100
Güvenlik Seviyesi	1-100
Hassasiyet Seviyesi	0-255
Alarm Ses Seviyesi	0-20
Alarm Sesi	1-16
Ekran Parlaklığı	10-100
Ekran Uyku Süresi (dakika)	1-60
Sahne Ayarı	72 önceden ayarlanmış sahne
Kızılötesi Start-Stop Ayarı	İlk grubu başlat İkinci grubu başlat Her iki grubu da başlat Her iki grubu da kapat
Zaman Ayarı	Evet

LED Alarm Çubukları	Ön 2 grup
---------------------	-----------


Eş zamanlı algılama ve alarm birden fazla bölgede	2 algılama bölgesi aynı anda alarm verir
---	--

Fabrika Ayarını Geri Yükle	Evet (lütfen dikkatli kullanın)
----------------------------	---------------------------------

İsteğe Bağlı Fonksiyonlar: Yukarıdaki bölgeler aşağıdakilerle donatılabilir:
aşağıdaki işlevler

- Turnike Bağlantısı
- Çoklu Üniteler için Ağ Arayüzleri
- Yedek Pil : 4/8/16 Saat
- Ön ve Arka Panel Alarm LED Işıkları
- İkincil Geliştirme Bağlantı Noktası/Yükseltme Bağlantı Noktası

Arayüz Ekranı

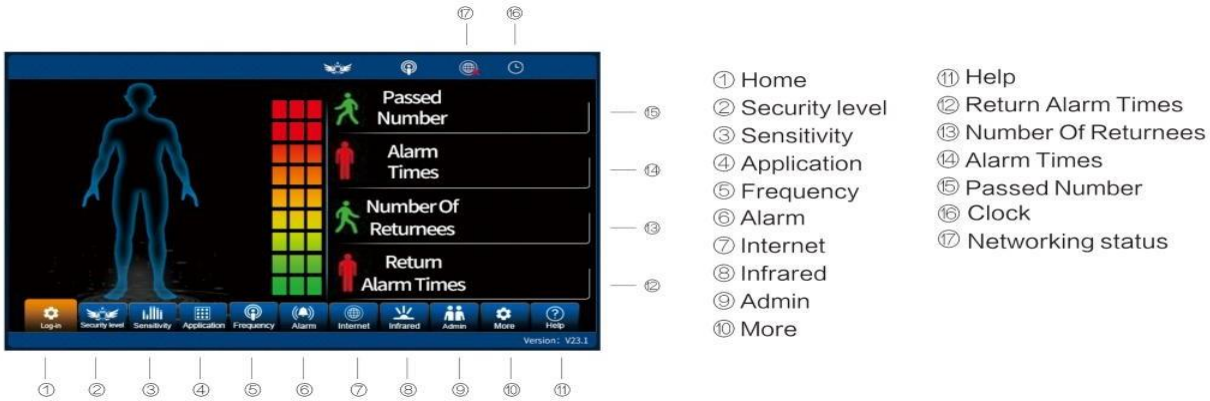


Parazit Önleyici Referans Standardı




X-Ray cihazından ≥ 80 cm uzak durun İki ünite arasında ≥ 50 cm mesafe bırakın Duvardan ≥ 10 cm uzakta tutun

Not: Yukarıdaki mesafeler yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek mesafeler, yerinde hata ayıklamanın performans doğruluğuna tabi olacaktır; Hassasiyet ne kadar yüksek olursa, mesafe aralığı o kadar büyük olur ve hassasiyet ne kadar düşükse, mesafe aralığı o kadar küçük olur.

Test Kitleri

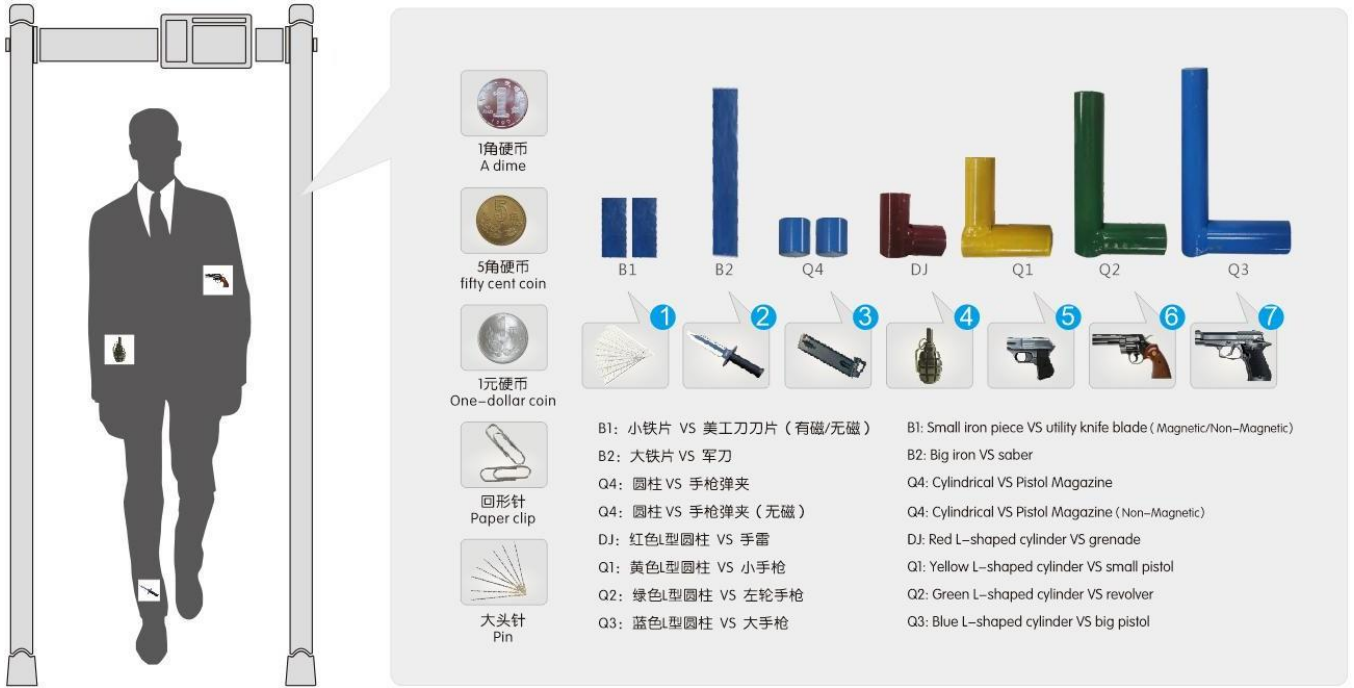

Algılama Bölgesi

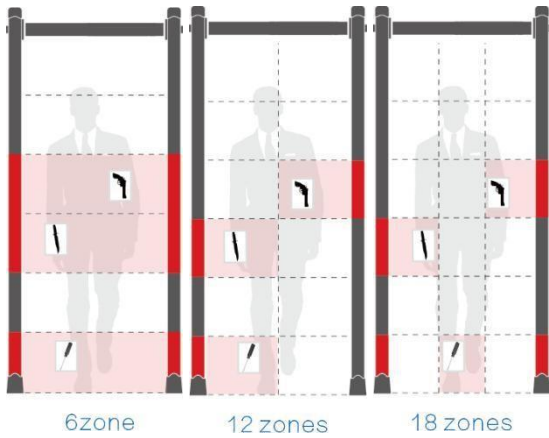

Paket

Ambalaj:	Karton kutu
Paket Boyutu:	L2290xW625xH190mm
Hacim:	0,28 m ³
Net ağırlık:	34kg
Brüt ağırlık:	40kg

