

REM101: Acil / Panik Uzaktan Kumandası

Kullanıcı Kılavuzu


PARADOX.COM

Kanada'da Basılmıştır - 07/2011

REM101-UU01

Genel Bakış

REM101, kolay panik işlevi ve pil testi tuşu ile tek tuşlu bir uzaktan kumandadır. Kumandanın hem 433 hem de 868 MHz sürümleri mevcuttur.

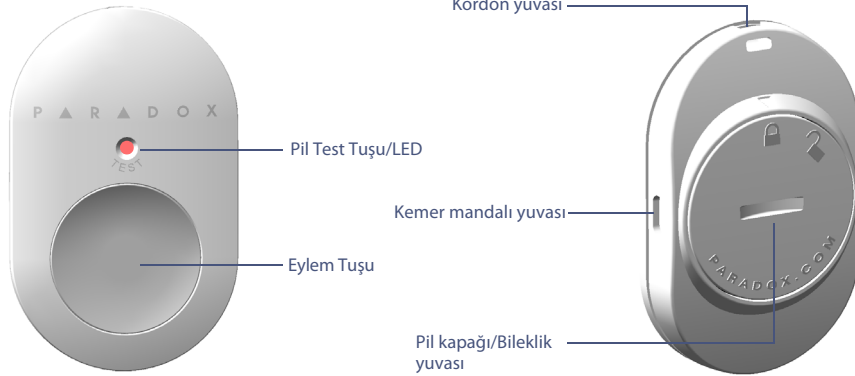

Uyumluluk

- Magellan Hepsi Bir Arada Kablosuz Konsollar (MG6250 / MG6130 / MG6160 / MG-6030 / MG-6060)
- 32 Zon Kablosuz Alıcı Kontrol Paneli (MG5000 / MG5050)
- Magellan Kablosuz Genişleme Modülü (RTX3 / MG-RCV3)
- Kablosuz Alıcı (RX1)
- Yerleşik Alıcı/Vericili LCD Keypad'ler (K32LX / K641LX)

Kablosuz Menzili

- Magellan Hepsi Bir Arada Kablosuz Konsollar ve RX1 ile 30m (100ft).
- MG5000 / MG5050, RTX3, MG-RCV3, K32LX, ve K641LX ile 45m (150ft).

Pil

Uzaktan kumanda ile birlikte bir 3V lityum pil (CR2032) gelmektedir. Pilin ne zaman değiştirileceği ile ilgili bilgi için Pil Testi, nasıl değiştirileceği ile ilgili daha fazla detay için Pil Değiştirme başlığına başvurunuz.

Aksesuarlar

REM101'inizi taşımak için aşağıdaki aksesuarlar mevcuttur:

- Boyunda taşımak için kordon yuvası (standart).
- Kemer mandalı (isteğe bağlı)
- Bileklik (isteğe bağlı)

Uzaktan Kumandanın Kullanımı

REM101'i aşağıdaki eylemlerden birini gerçekleştirmek için kullanabilirsiniz:

- Panik alarmlarını etkinleştirmek (polis, tıbbi, yangın).
- Sistemi kurmak (devredışı bırakma özelliği yoktur).
- PGM'leri etkinleştirmek.

Eylem Tuşu

REM101'i bir panik alarmını etkinleştirmek, sisteminizi kurmak veya bir PGM çıkışı etkinleştirmek için kullanmak istiyorsanız, LED yanıp sönene kadar eylem tuşuna bir saniye basılı tutunuz. LED dört saniyelik bir süreçte hızlıca yanıp sönerken eyleminizin başarılı olduğunu size bildirir.

Pil Testi

Pil gücünü test etmek için, **Test** tuşuna iki saniye boyunca basılı tutunuz. Aşağıdaki iki senaryodan biri gerçekleşecektir:


- LED üç saniye boyunca yanacaktır. Bu pilin şarjının dolu olduğunu ve değiştirilmesine gerek olmadığını belirtir.
- LED yedi kere yavaş yavaş yanıp söner. Bu pil gücünün düşük olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Detaylar için Pil Değiştirme başlığına başvurunuz.

NOT: Pilin güç seviyesini test ederken, doğru olarak takıldığından emin olunuz.

Pil Değiştirme

Kumandanın pilini aşağıda açıklandığı gibi değiştiriniz:

1. Uygun ebatlarda düz köşeli bir cisimle (örn. Tornavida) pil kapağını saat yönünün tersine kapaktaki **açık** (↺) işareti kumandanın kutusunun arkasındaki **ok** (▽) işareti ile hizalanana kadar çeviriniz.
2. Pili kapağından kaldırınız ve yerine muadili bir pil takınız (3V CR2032). Pili değiştirirken kutuplarının doğru olduğundan emin olunuz.
3. Pil kapağını saat yönünde, kapaktaki **kilitli** (↻) işareti kumandanın kutusunun arkasındaki **ok** (▽) işareti ile hizalanana kadar çevirerek kapatınız.



UYARI: Pili değiştirirken sadece üretici tarafından önerilen muadil pilleri kullanınız. Eğer yanlış lityum pil kullanılırsa veya yanlış yerleştirilirse patlama riski vardır. İlaveten kullanılmış pilleri üreticinin talimatları yönünde geri dönüşüme gönderiniz veya atınız.

LED Geribildirim

Eylem tuşuna basıldığında:

LED, REM101 ister bir panik alarmını etkinleştirmek, sistemi kurmak veya bir PGM çıkışı etkinleştirmek için programlanmış olsun dört saniye boyunca eylemi onaylamak için hızlı yanıp söner.

Test tuşuna basıldığında:

- Pil değiştirildiğinde LED üç saniye boyunca yanar.
- Pilin güç seviyesi düşüğe LED yedi kere yavaş yavaş yanıp söner. Pil değişimi için *Pil Değiştirme* başlığına başvurunuz.

REM101 Programlaması

Eylem tuşunu programlamak için, kontrol panelinin ilgili uzaktan kumanda kesimlerine giriniz ve istediğiniz eylemi (Panik, kurma/devredışı, PGM çıkışı) dördüncü tuş ataması seçeneğine giriniz. Programlama ve REM101'i güvenli sisteminize nasıl atayacağınız ile ilgili daha fazla bilgi için kontrol panelinin ilgili programlama kılavuzuna başvurunuz.

NOT: REM101'in programlama sıralaması MG/SP, EVO, MG6250/ MG6130/MG6160 ile aynıdır.

Patentler: Bir veya daha fazla müteakip ABD patentine uygun olabilir: 7046142, 6215399, 6111256, 6104319 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 ve RE39406 ve herhangi bekleyen bir patente uygun olabilir. Kanada ve uluslararası patentlere ayrıca uygun olabilir.

Ticari Markalar: Magellan, Paradox Ltd. ve onun Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki şirketlerinin ticari markasıdır.

Sertifika: UL ve CE gibi ürün onayları ile ilgili en son bilgiler için lütfen www.paradox.com adresindeki web sitemizi ziyaret ediniz.

Garanti: Bu ürün ile ilgili bütün bir garanti bilgisi için lütfen www.paradox.com adresinde bulunan web sitemizdeki Sınırlı Güvenlik Bildirimine başvurunuz. Paradox ürününün kullanmanız tüm güvenlik şart ve koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

P R D O X

© 2011 Paradox Security Systems Ltd. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

ÜRETİCİ FIRMA
PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.
780 Industrial Blvd.St.Eustache (Quebec)
Canada J7R5V3
Tel:(450) 491-7444

İTHALATÇI FIRMA
VİDEFON GÜVENLİK SİST.LTD.ŞTİ.
Perpa Tic.Merk. A Blok K.8 No:839-841
Okmeydanı/Şişli/İstanbul, 34384
Tel:+90 212 320 85 60
Fax:+90 212 320 85 63