


NVX80 V1.02 Kurulum Hızlı Başlangıç - Kullanım Kılavuzu

ENVY
SERIES

Önemli: Tavan veya birimin üst kısmına yerleştirilecek nesne arasında, ürünün plastik kaplamasından itibaren 29mm/0.80 inç boşluk bırakınız.

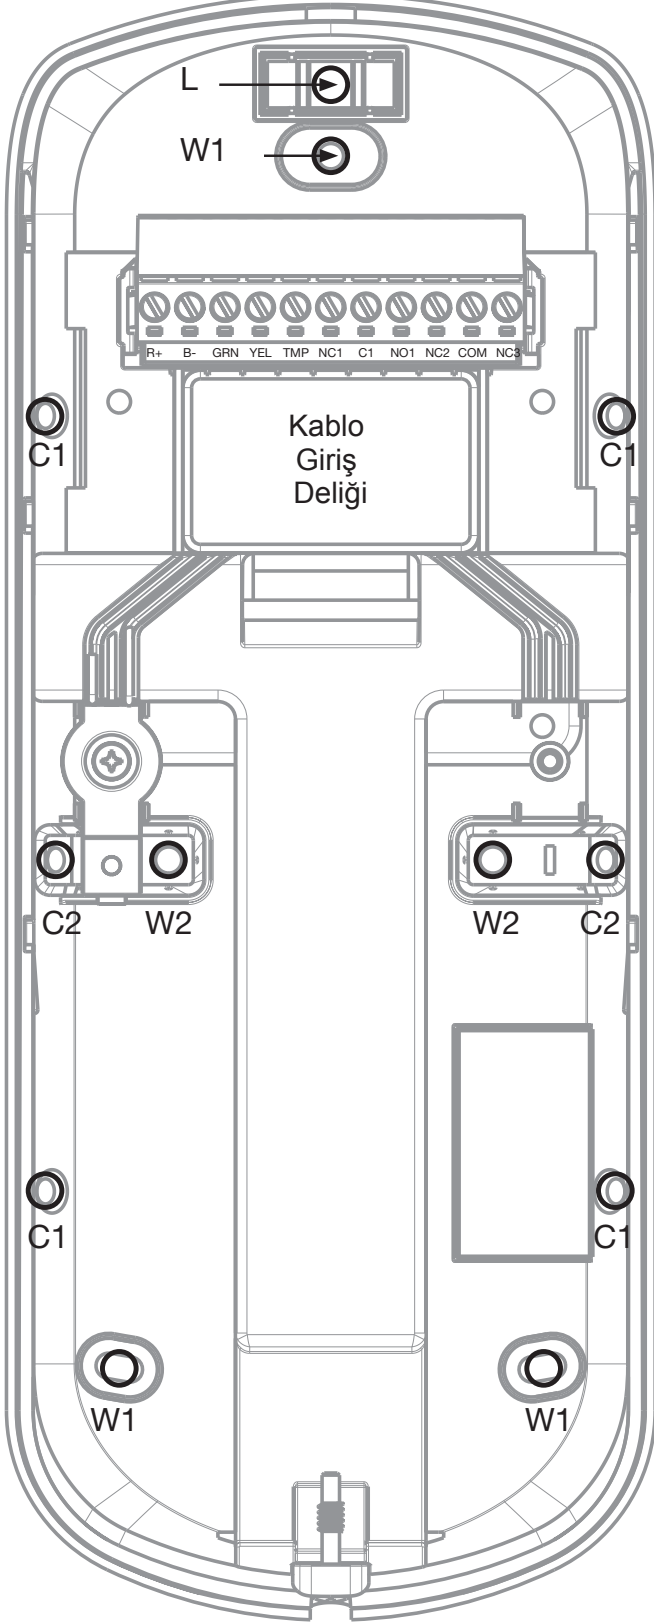

Lejant

L-Seviye
W1-Duvar Montaj Bölümü
W2-Duvar Sabotaj Bölümü
C1-Köşe Montaj Bölümü
C2-Köşe Sabotaj Bölümü

Kurulum Adımları

1. Birimin alt kısmında bulunan sabotaj vidasını gevşetiniz.
2. Birimin arka kapağını çıkartınız.
3. Yukarıdaki kurulum lejantına başvurduktan sonra, uygun duvar veya köşe montaj deliklerini el ile veya matkap kullanarak açınız.
4. Birim ve tavan veya birimin üstünde bulunan nesne arasında 20 mm/80 inçlik bir boşluk bıraktığınızdan emin olunuz.
5. Birimin arka kapağını örnek olarak kullanarak, seçtiğiniz mekânı işaretleyiniz.
6. Bir matkap kullanarak, duvar yüzeyine delikleri açınız.
7. Kabloları, kablo giriş deliğinden içeri sokunuz.
8. Seçtiğiniz spesifik kurulum için uygun olan vidaları kullanarak, birimin arka kapağını duvar yüzeyine sabitleyiniz.
9. Birimin ön bölümünü, birimin arka bölümü üzerinde bulunan bölmeye takınız. Eğer kablolar güce bağlı durumda ise, gücü başlatma sekansı otomatik olarak başlayacaktır.
10. Su geçirmez kaplamada bir sorun yaşanmaması için, birimin dış çerçevesinin yerine sıkıca oturduğundan emin olunuz.
11. Birimin altında bulunan sabotaj vidası açık durumda iken, güç açma işlemi başlatınız, hassasiyet veya diğer ayarları değiştirmek için menülere erişiniz ve ayarlarda yaptığınız değişiklikleri kaydediniz.
12. Birimin alt kısmında bulunan sabotaj vidasını sıkıca kapatınız ve dedektörü işlem moduna geçiniz.

Kurulum Sırasında Yapılması ve Kaçınılması Gerekenler

Yapılması Gerekenler


- Birimin algılama ışınlarının, beklenen hareket yönüne dik geliyor olduğundan emin olunuz.
- MW çapraz enterferans yaşanmasını engellemek için bitişik NVX80 dedektörleri arasında asgari mesafe bırakınız. Işın model şemasına başvurunuz.
- Dış mekân kurulumlarında birimi bir çatı veya tente altına kurunuz veya tüm hava şartları korumalı kasamızı kullanınız.
- Kurulumu önerilen menzilde yaptığınızdan emin olunuz; birimi 2,5m/8 ft.'ten aşağıya monte etmek Evcil Hayvan Koruması özelliğinde soruna yol açabilir, 3m / 9 ft. 8'den yukarı monte etmek mil üzerinde dönen bağlantı parçamızın aşağıya döndürülerek kullanılmasını ve Evcil Hayvan Koruması ışının yönünün değiştirilmesini gerektirebilir. Birimin 3m / 9 ft. 8'den yukarı kurulması, krip bölgesini etkilemez.

Kaçınılması Gerekenler


- Birimin ışınlarını sallanan ağaçlara veya çalılara yönlentmeyiniz.
- Aktif IR anti-maskelemenin etkilenmemesi için, dedektörü doğrudan gün ışığı veya bir ısı kaynağı yakınına koymayınız.
- Birimin alt kısmına raf, korniş veya bitki gibi nesnelere yerleştirmeyiniz.
- MW anti-maskeleme özelliğinin etkilenmemesi için, birimi yansıtıcı nesnelere 2m/6ft. yakınına koymayınız.

Montajda Dikkat Edilmesi Gerekenler


NVX80 için optimal kurulum yüksekliği 2.5m ila 3 m'dir (8 ft. ila 10 ft.).

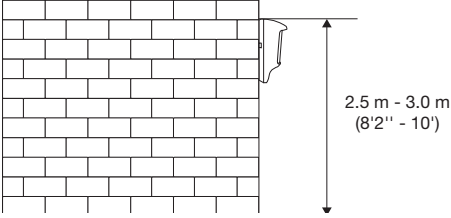


Kurulum bölgesi yoğun trafik yakınında ise veya gerekli algılama menziline dışına çıkıyorsa, MW hassasiyetini ayarlayınız ve/veya dedektörü aşağı doğru eğiniz.



Detektörü hareket eden nesnelere yakınına kurmaktan kaçınınız (sallanan ağaçlar, çalılar vs. gibi).

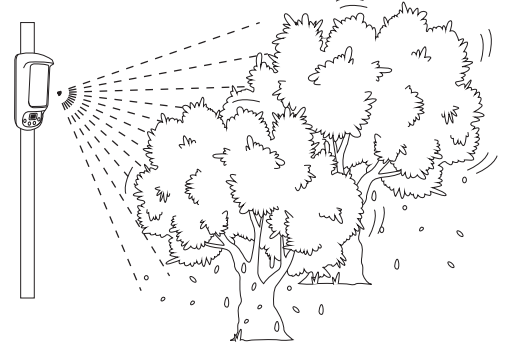


Algılama etkinliğini azami seviyeye çıkarmak için, kapsam alanı içinde hareket eden kişileri 45 derecelik bir açı ile algılayacak bir konum seçiniz.

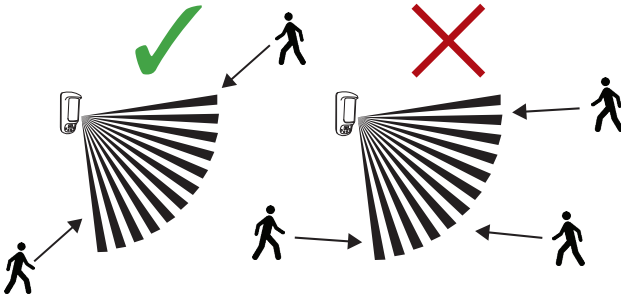

Bus Cihazına Bağlanmak

Digiplex bus cihazına bağlanmak kolay ve düz bir işlemdir. Kırmızı, siyah, yeşil ve sarı kablolar, karşılık gelen kırmızı, siyah, yeşil ve sarı girişlere yerleştirilmelidir.

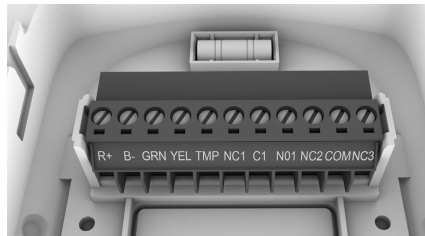

CE Uygunluk Beyanı'na
<http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13> adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

Menüye Genel Bakış PIR Hassasiyeti Güvenlik Seviyesi

