

TM70 (7") / TM50 (5") Dokunmatik Ekranlı Tuştakımı Kullanım Kılavuzu

TM70



TM50



Kurulum

Kablo Bağlantısı: TM70 için bir tuş takımını beslemediğiniz sürece 18 ölçme teli kullanmanız önerilir ve mesafe 100ft./30m'den azdır.


TM50'de ayrıca 18 ölçme teli öneriyoruz ancak 150ft'e kadar 22 ölçme teli kullanılabilir.

Besleme kablosunun (bus) 1.0V'dan daha düşük bir düşüş göstermemesi gerekmektedir; her TM70 0.3A ve TM50 150mA akım gösterir. Tel direnç hesaplaması web'de bulunabilir. Tel başına direnç: 100ft 22 ölçme teli = 1.6 Ohm, 18 ölçme teli 0.64 Ohm. **Gerilim düşümü formülü:**


$V = 2R \times 0.3N$ (TM70), $V = 2R \times 0.15N$ (TM50)

R = Kablo direnci, N= Telle beslenen TM70'lerin sayısı, gerekirse daha düşük gerilim kablosu kullanın.

1. Üst kısmı arka plakadan ayırın. Şekil 1'de gösterildiği gibi tırnak yerine bir adet düz tornavida yerleştirin.
2. Arka plakayı uygun vidaları kullanarak duvara veya çerçeve kutusuna monte edin. Arka plakadaki **UP** okunun yukarı konumunda olduğundan emin olun.

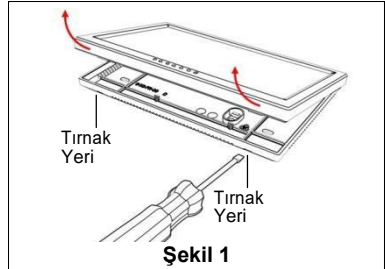

Not: TM70'i 18 ölçme teli ile beslemenizi öneririz.

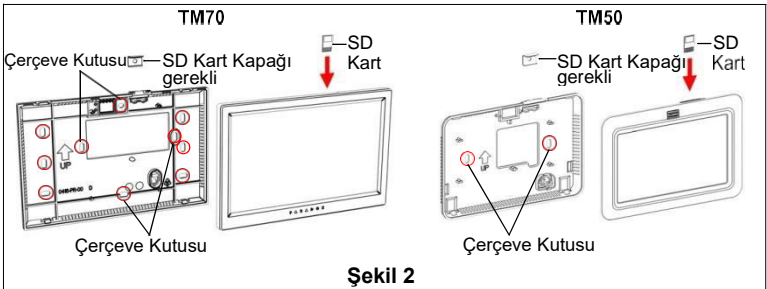

Şekil 2

- SD kartın doğru takıldığından ve Şekil 2'de gösterildiği gibi metnin öne bakacak şekilde, duvara/bağlantılara bakacak şekilde kilitli olduğundan emin olun.
- Paradox tuştakımı veriyolu koduyla eşleşecek şekilde kablo telini PCB girişlerine renk koduna göre bağlayın. Mavi kablo, tuştakımı bölgesi girişidir.
- Gerekirse SD kart kapağını takın, sonra üstten arkaya doğru yukarıdaki kancalara takın ve tabanı Şekil 1'e göre sabitleyin. SD karta Resim yüklemek gerekiyorsa yüklemek için metal kapak takılı değilse üstten yassı bir tornavidayla çıkarılabilir veya tuştakımını açarak yükleyebilirsiniz.
- Veriyolunu güçlendirin ve voltajın 11.5V'dan yüksek olduğunu doğrulayın. (ana ekranın sağ alt kısmında ve ayrıca önyükleme sırasında ekranda görüntülenir).

Teknik Özellikler

	TM70	TM50
Besleme Girişi	9 ila 15 VDC	
Tüketim	250mA maksimum parlaklıkta + 80mA siren	150mA maksimum parlaklıkta + 80mA siren
Kablo Bağlantısı	18 Ölçü	18 ölçü önerilen 22 ölçü
Ekran	7" 800 x 480	5" 480 x 272
Boyutlar	17.7 x 11.4 x 1.5 cm (7 x 4.5 x 0.6 in.)	14.2 x 9.5 x 1.4 cm (5.6 x 3.75 x 0.56 in.)
Nem	5-90%	
İçortam Sıcaklık	Evet	
SD Kart	4GB;2GB ücretsiz	
Giriş	Bölge	
Sabotaj	Dahili, Kapak ve Duvar	
Uyumluluk	Swan, EVO, Spectra, Magellan	
Uzaktan Yükseltme	Swan	
Jpeg İndir	Bus üzerinden Swan, EVO/Spectra SD Kart	
Oto Kararma	Evet	
Zil	Evet	

URETICI FIRMA :
PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.
780 Industrial Blvd. St. Eustache (Quebec)
Canada J7R5V3
Tel.: (450) 491-7444
Fax: (450) 491-2313

ITHALATCI FIRMA :
VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S.
Videofon Plaza, Gursel Mah. Kagithane Cad. No:40,
34400, Kagithane/Istanbul/ Türkiye
Sisli V.D., 883 039 7571
Tel : +90 212 320 85 60 Fax: +90 212 320 85 63
info@videofon.com.tr
www.videofon.com.tr www.paradox.com.tr

TEKNIK SERVIS:
VIDEOFON GUVENLIK TEKNOLOJILERI A.S. Gursel
Mah. Kagithane Cad. No:40; K:1; 34400 Kagithane
Istanbul/Türkiye Sisli V.D 883 039 7571 Tel:
+90 0212 320 85 60 Fax: +90 212 320 85 63
www.videofon.com.tr E-mail: info@videofon.com.tr



CE Uygunluk Beyanı'na

<http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13> adresinden söz konusu ürünü seçerek ulaşabilirsiniz.

