

GS250 Gpower Kablosuz Coklu Eksenli Algilyayici V1.0 Kurulum Kilavuzu

P R D O X
SECURITY SYSTEM


GS250-E100

Giris

Gpower GS250'yi guvenlik aygitiniz olarak sectiginiz icin tebrik ederiz. GS250 uc eksenli bir hiz olcer aygiti tabanlı tam denetimli bir kablosuz aygittir. Pil omrunu uzatmak icin birim genellikle uyku modundadır ve degisik durumlarda belirli araliklarla uyanir. Bunun bir sonucu olarak hareket algilama iken bes saniyeye kadar surebilir (alarm aktirimi, kirmizi). Bu analiz suresi hareketin tipine ve GS250'nin ayarlarina baglidir. Bir on alarm hareket algilaması kısa yesil yanip sonmeler ile belirtilir. Bes dakikalık bir sure icerisinde ard arda gelen iki algilamanin ardından GS250 uyku moduna girer ve uc saniye boyunca RF aktarimi yapilmaz. Bu modda hareket algilaması kısa kirmizi yanip sonmeler ile belirtilir. Zon duzelmesi hareket algilaması olmadan gecen on saniye ardından gonderilir. GS250'nin bekleme muhleti alarm sinyali gondermeden once cisimlerin dort saniyeye kadar hareket ettirilmesine olanak verir. Bekleme muhleti etkinlestirildiginde hareketin bes ile yedinci saniyesi arasında bir alarm olur.

Genel Bakis

Sekil 1: GS250'nin Onden ve Arkadan gorunusu.

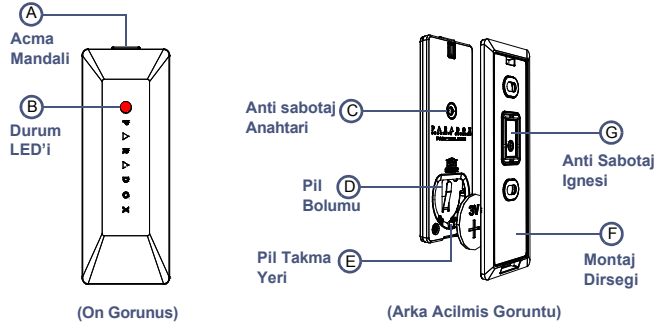

GS250'nin Montaji


1. Montaj dirseğini (F) birimden ayırmak için acma mandalına (A) basınız.

Sekil 2: Montaj Dirseğinin Cıkarılması.



2. Montaj dirseğini (F) korunacak aygıtlara uc vida veya yapışkan bant kullanarak takınız. Bant kullanırken anti sabotaj ınesini (G) montaj dirseğinden (F) timakları kırarak ayırınız. İgneyi (G) asil konumuna (sabotaj ınesi uste/acma mandalina bakacak sekilde) geri yapistirdiginizden emin olunuz.

Sekil 3: Anti sabotaj ınesinin cıkarılması.



3. Pili, pil bolmesine (D) takınız.

Test Modu

Her ne zaman pil takılırsa (acilis) veya sabotaj acılırsa GS250 test moduna girecektir. Birim test modundan 15 dakikanin veya hareketsiz 5 dakikanin ardından cıkar.

Tablo 1: GS250'nin Test modu yanip sonme siralamasi

Durum	Yanip Sonme Siralamasi	LED
Calisma	3 x 8 hizli yanip sonme	Kirmizi
Test modu	1 x yan. sonme, her 5 sn.	Sari
Hareket	1 hizli yanip sonme	Yesil
Sabotaj acik	8 x hizli yanip sonme	Kirmizi
Sabotaj kapali		
Zon kapali/duzeldi		
Alarm (zon acik)	3 saniye boyunca ACIK	

NOTE: Test modunda zon kapanacaktır ve modulun konumu uc saniyenin ardından sıfırlanacaktır. Normal modda hareketsiz 10 saniye ardından bu olur.

Guc Tasarrufu Modu

Eger bes dakikalik bir sure icerisinde ard arda iki alarm olursu birim uc dakikaligina guc tasarrufu moduna gecer. Guç tasarrufu modunda eger bir hareket algilanirsa LED bir kez kirmizi yanip soner. Alarmlar aktarilmaz.

Dusuk Pil Denetimi

GS250 bir dusuk pil denetimi ozelligine sahiptir. Eger voltaj 48 saatlik bir surede 2.3V'un altina duserse bir dusuk pil arizasi kontrol paneline gönderilir.

Kablosuz Aktarici Kontrol Denetimi

Panel programlamasi ile kontrol demetimi 80 dakikalik veya 24 saaatlik (varsayilan ayar) araliklarla ayarlanabilir.

Programlama Modu

GS250 yuksek veya standart guvenlikten olusan bir hassasiyet ayari sunar. Yuksek guvenlik alarm tetiklenmeden once daha az hareket gerektirir. Hassasiyet programlamasi moduna girmek icin asagidaki adimlari takip ediniz.

1. Bir kalem ile anti sabotaj anahtarina (C) pili takarken basili tutunuz.
2. Uc saniyenin ardindan anti sabotaj anahtarini(C) birakiniz. Birim hassasiyet programlamasi moduna girer. LED birimin o anki ayarini gosterecek sekilde yanip soner (bkz. Tablo 2).
3. Dort ayar arasinda gecis icin anti sabotaj tusuna (C) bir saniyeden daha kisa bir sure basip serbest birakiniz.
4. Programlama modundan cikmak icin anti sabotaj anahtarina (C) bes saniye basili tutunuz. Eger yapmazsaniz birim programlama modundan 60 saniye sonra cikacaktır.

Tablo 2: GS250'de Hassasiyet Ayarlari

Ayar	Yanip Sonme Siralamasi	Aciklamasi
1	2 sn. bir 1 kirmiz yan. son.	Standart guvenlik; kismi hareket yok
2	Her 2 saniyede 2 kirmizi yanip sonme	Yuksek guvenlik; kismi hareket yok
3	Her 2 saniyede 1 yesil yanip sonme	Standart guvenlik; uc saniye kismi harekete izin verilir
4	Her 2 saniyede 2 yesil yanip sonme	Yuksek guvenlik; uc saniye kismi harekete izin verilir

Teknik Ozellikler

Tablo 3: GS250'nin Teknik Ozellikleri

Algilayici tipi	Guvenli algilama icin yazilim algoritmasiyla uc eksensli hiz olcer.
Pil	Bir 3V lityum pil CR2032/DL2032 (dahildir); pil omru haftalik iki algilama temel alinarak ortalama iki senedir
Menzil	Gorus mesafesinde ortalama 100m (328ft.)
RF Frekansi	433 veya 868 MHz (alici/verici)
Calisma Sicakligi	0°C'dan 50°C'a (32°F'dan 122°F'a)
Ebatlari (U x G x D)	7.5 x 2.7 x 0.64 cm (3 x 1.1 x 0.25 in.)

Uyumluluk

GS250 asagidaki Paradox urunleri ile uyumludur:

- Magellan Hepsı Bir Arada Kablosuz Konsollar (MG6130, MG6160, MG-6030, ve MG-6060)
- MG serisi kontrol panelleri (MG5050 ve MG5000)
- Magellan Kablosuz Genisletme Modulu (RTX3)
- Kablosuz Alici (RX1)

For support, please contact your local distributor, or dial 1-800-791-1919 (in North America) or +1-450-491-7444 (outside North America), Monday to Friday, from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. You may also e-mail us at support@paradox.com. Additional information can be found at PARADOX.COM

Patentler: Bir veya daha fazla muteakip ABD patentine uygun olabilir: 7046142, 6215399, 6111256 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549 ve RE39406 ve herhangi bekleyen bir patente uygun olabilir. Kanada ve uluslararası patentlere ayrıca uygun olabilir.

Sertifikalar: UL ve CE gibi ürün onayları ile ilgili en son bilgiler için lütfen www.paradox.com adresindeki web sitemizi ziyaret ediniz.

Garanti: Bu ürün ile ilgili bütün bir garanti bilgisi için lütfen www.paradox.com adresinde bulunan web sitemizdeki Sınırlı Güvenlik Bildirimine başvurunuz. Paradox ürününü kullanmanız tüm güvenlik şart ve koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir.

© 2010 Paradox Security Systems Ltd. Tüm hakları saklıdır. Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

ÜRETİCİ FİRMA :
Paradox Security Systems
780 Industrial Boul.
ST.Eustache, Montreal
Quebec Canada J7R5V3

İTHALATÇI FİRMA :
Videofon Güvenlik Sistemleri Ltd.Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:8
No.839/841 Okmeydanı/İSTANBUL
Tel: 0212-320 85 60(pbx) Fax: 0212-320 85 63
E-mail: info@videofon.com.tr **GS250-E100 | VER. 1.0**
Web Site: www.videofon.com.tr