

P ▲ R ▲ G D O X™


NV75M/MX

Kurulum Kılavuzu V1.0

16 Metre İçortam Dual
Mironel Optik ile Anti-Maske ve
Evcil Hayvan Bağışıklığına Sahip
Dual Dedektör



Sürünme Bölgesi/Evcil Hayvan Seçimi

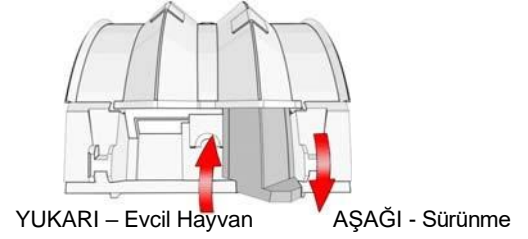


Not: Şekil 1'de tarif edildiği gibi dedektör düzeneğini çıkartın. Seçici YUKARI olduğunda EVCİL HAYVAN Modu; AŞAĞI olduğunda SÜRÜNME BÖLGESİ aktif olur ve Evcil Hayvan bağışıklığı olmaz.


Genel Açıklama

NV75M/MX Serisi içortam dedektörler endüstri lideri Paradox'un gerçek hayvan bağışıklığı ile birlikte devrimci çift Mironel Ayna / Fresnel PIR optik kombinasyonu ile kaya gibi sağlam istikrarlı yetenekleri sayesinde üstün algılama sağlar. Paradox gerçek Evcil Hayvan Bağışıklığı ve endüstrideki en iyi aktif Anti-Maskeleme teknolojisine sahiptir(EN50131 Sınıf 3).NV75M/MX herhangi bir iç ortam kurulumu için eşsiz bir yüksek güvenlik çözümü sunar.


NV75M/MX Kurulumu (Şekil 1)

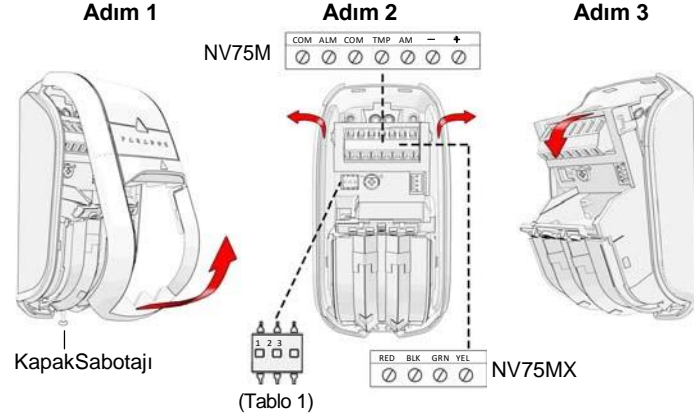

Duvar Montaj

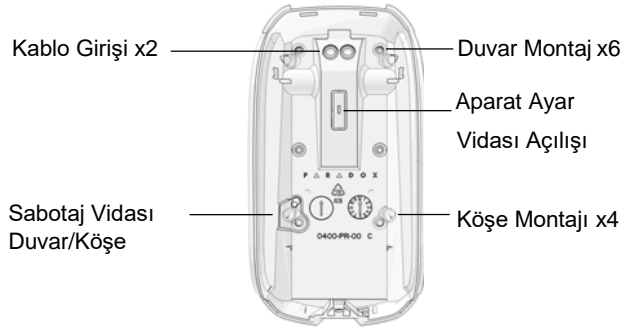

Montaj Aparatı

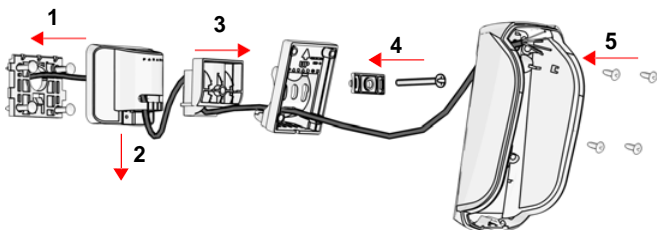


NV75M-EI00 03 2016

Dip Siviç Ayarları

Tablo 1

DIP SIVIÇ	KAPALI	AÇIK (VARSAYILAN)
1. LED	KAPALI	AÇIK
2. KENAR	ÇİFT	TEK
3. GELECEK	GELECEK	GELECEK

Hassasiyet Ayarları



LED Ekran

Özellik	LED Durum Göstergesi
Sabotaj Açık	Yeşil: Her 30 saniyede bir 0,3sn YANAR
PIR hassasiyet sviyesi ayarı	Yeşil: Seçilen seviyeye göre 1-5 kez yanıp söner
Alarm algılama	Kırmızı: 3 saniye süreyle YANAR
Önyükleme/Sabotaj Kapalı	Yeşil/Kırmızı 45 saniye süreyle değişken yanıp söner
Anti-maske algılama	Hızlı yanıp söner (ön-alarm durumu) ve alarm sırasında turuncu sabi yanar

Tuş Takımı veya Baby- Ware ile NV75MX Programlama

Tuş Takımı Üzerinden

- Enter EVO Montajcı Programlama Modu, programlama bölüm 4003.
- Dedektörün 8-haneli Seri Numarasını giriniz. Tablo 2'deki gibi 3-haneli Bölüm giriniz.



paradox.com

Tablo 2

Bölüm [001]:

Bit	Fonksiyon	Durum/Açıklama
[1]	LED	On: LED ON (varsayılan) Off: LED OFF

Bölüm [002]:


Bit	Fonksiyon	Durum/Açıklama
[3]	Gelecek	Gelecek
[4]	Kenar	On: Tek (varsayılan) Off: Çift

Bölüm [003]: 00 (Düşük) ile 04 (Yüksek)


BabyWare Üzerinden

1. Dedektör programlamasını açmak için NV75MX seri numarasını çift tıklayın.
2. Gerekli ayarları yapılandırın

Işın Deseni

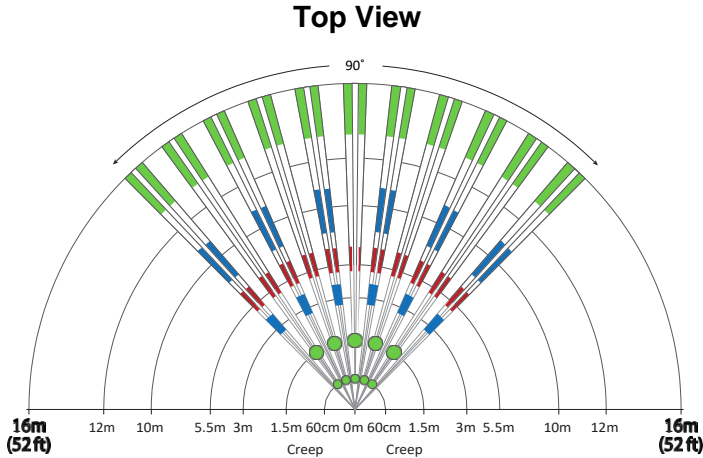

Side View

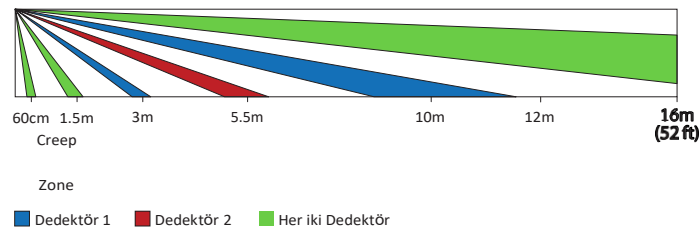

Teknik Özellikler

Tanım	Açıklama
IR Hareket Algılama	2 dedektör, 2 çift elemanlı sensör, 2 Mironel Optik
Optikler	İki Mironel Mirror/W Fresnel optik ile mekanik Hayvan / Sürünme Bölgesi
Kapsam	16 metre/52 feet; 90° - EN50131-2-2 Derece 3 ile uyumlu
Anti-Maske	Aktif IR Dual dedektörler ile lense 30cm'e kadar öğeleri ve açık lake dahil uygulamalı malzemeleri engeller EN50131-2-2 Derece 3 karşılar ve aşar.
Evcil Hayvan Bağışıklığı	Evcil hayvan boyu yaklaşık 50cm
Tek/Çift Kenar	Kızılötesi algılama Tek modunda giriş veya çıkış gerektirir;Çift kenar her iki dedektör için giriş ve çıkış gereklidir.
Sürünme Bölgesi	Mekanik seçilebilir Sürünme Bölgesi algılama 1.5m/4ft. (Evcil Hayvan Bağışıklığı aktif değil)
Güç – Kablolu Modeller	NV75M/NV75MX 23mA
Çalışma Sıcaklığı	-35° ile 50° C (-31° to 122° F)
Göreceli Nem	95% yoğuşmasız
Sabotaj	Çift – Kapak ve Duvar
Boyutlar	128 x 62 x 54 mm/ 5.1 x 2.4 x 2.1 in
Ağırlık	120 gr/ 0.3 lb
Sertifikalar	CE, EN50131-2-2 Derece 3, Sınıf II

Warranty

For complete warranty information on this product, please refer to the Limited Warranty Statement is found on the website: www.paradox.com/terms or contact your local distributor. Specifications may change without prior notice.

Patents

US, Canadian and international patents may apply. Paradox is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.