


Güç Kaynağı (PS-817)

1.75A Dönüştürücü Güç Kaynağı

Özellikler

- 13.8VDC, 1.75A Dönüştürücü Güç Kaynağı
- Beklemedeki akü gücüne otomatik transfer (AC güç kesilmesi durumunda)
- 5A'de aküde sigorta atar (kisa durum koruması)
- Akü sarj LED göstergesi
- Akü sarj akımı anahtar ile seçilebilir (350mA veya 700mA)
- Gel-cell ve kursun-asit pillerle çalışır
- Akü testi girişi
- 4 montaj deliği
- Boyutlar: 5.75cm (2.25") X 7.5cm (3") X 2.75cm (1.1") Yüksek

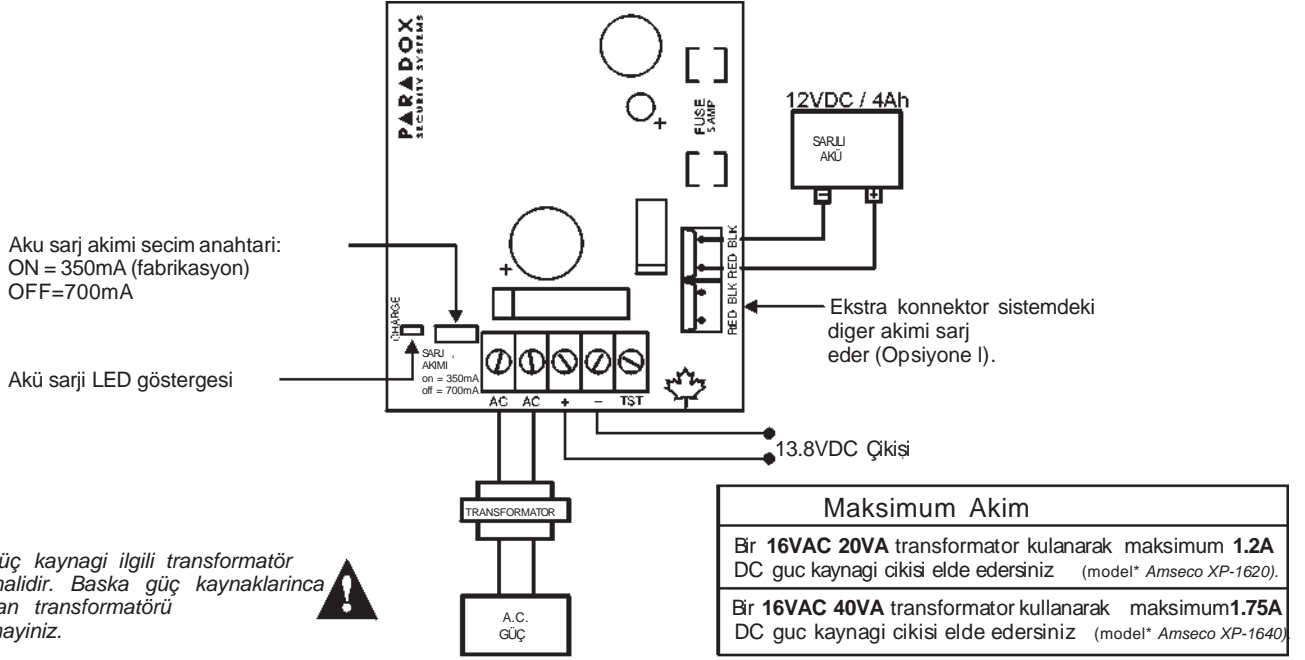

Montaj

1. İstenen transformatorü semada görüldüğü gibi monte ediniz. **817 Güç Kaynağı ilgili transformatorü kullanmalıdır. Baska güç kaynağı tarafından kullanılan tranformator paylaşılmamalıdır.**
2. Güç kesilmelerinde güç sağlamak için,yedek aküye bağlantı yapın (polarite kontrolünü yapın),Charge Current anahtarını semadaki gibi kullanarak sarj akımının seçimini (350mA veya 700mA) yapınız.
3. "lokal" akü testi uygulamak için, 817 Güç Kaynağının "TST" girişini 817 Güç Kaynağının "-" terminaline bağlayınız Akü ilgili güce ulaşmazsa çıkış kaynağı 25% düşer.
4. İstenen yüklemeyi güç kaynağının "+" ve "-" terminallerine bağlayarak yapınız.

ÜRETİCİ FİRMA :

Paradox Security Systems
780 Industrial Boul.
ST.Eustache, Montreal
Quebec Canada J7R5V3

İTHALATÇI FİRMA :

Videofon Güvenlik Sistemleri Ltd.Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok K:8
No.839/841 Okmeydanı/İSTANBUL
Tel: 0212-320 85 60(pbx) Fax: 0212-320 85 63
E-mail: info@videofon.com.tr
Web Site: www.videofon.com.tr



P A R A D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S
780 boul. Industriel, St-Eustache, Montréal, Québec, Canada J7R 5V3
Fax: (450) 491-2313 www.paradox.ca

PRINTED IN CANADA - 06/01
PS817-EI01