

NV37M

Kullanım Kılavuzu V1.0

Dış/İçortam Pencere ve Sürgülü Kapı Anti-Maskeleme ve Evcil Hayvan Bağışıklığına Sahip Dual Dedektör



Genel Açıklama

Profesyonel koruma ihtiyaçlarınız için NV35M'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. NV35M kablolu versiyonu evcil hayvan bağışıklığı modu veya Keskin modda size en gelişmiş pencere ve sürgülü kapı korumasını sağlayacaktır. Herhangi bir görüşünüz varsa lütfen Paradox.com/products/feedback adresinden bize yazın.

Önerilen Kurulumlar (lütfen okuyun)

Dış mekan kurulumu, sürgülü pencere veya kapı çerçeveleri içine yerleştirmeye izin verir ve yağmur damlalarından korunmayı varsayar. Bu en iyi yakalama performansını, maskeleme önleme özelliğini ve evcil hayvan alarmı bağışıklığını sağlar. Diğer kurulumlar da mümkündür ancak dış ortamlarda evcil hayvan bağışıklığı düşebilir. Ayrıca, dedektörün yakınındaki alan, deseni içinde 30 ila 40 cm (11,8 ila 15,7 inç) mesafedeki engellerden temiz olmalıdır.

NV37M'nin Kurulumu

1. NV37M ön kapağını çıkarın - Sabit vidayı açın.



Şekil 1 – Ön Kapak




Şekil 2 – Ana Ünite



Şekil 3 – Arka Plaka

2. Ana Üniteyi Çıkarın - Ana Üniteyi arka kapağa bağlayan arka kapağın her iki yanındaki iki yaylı kilit mekanizmasını açın, ardından Ana Üniteyi çıkarın.
3. Kontrol panelindeki kabloları montaj deliklerinden çekin ve vidaları kullanarak arka kapağı pencere çerçevesine veya duvara monte edin.

Not: LÜTFEN PENCEREDEN/PANJURDAN 4 cm / 1.5 in. uzak tutun.

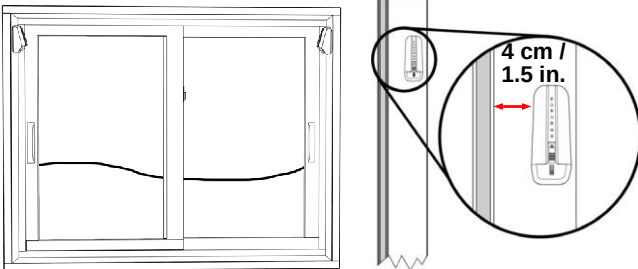

NV37M için isteğe bağlı bir montaj ayağı sipariş için mevcuttur. Parça numarası: SB35.


4. Ana üniteyi arka kapağa takın – kilitlerin kapandığından emin olun.
5. Kabloları aşağıdaki kablolama atamasına göre terminal bloklarına bağlayın.

Tablo 1: Kablo Ataması

Terminal Konnektörü	Önerilen Kablo Ataması
1	12V+
2	Eksi (-)
3	Hata göstergesi
4	Sabotaj* göstergesi
5	Ortak (Hata & Sabotaj)
6	Alarm göstergesi
7	Ortak (Alarm)

* SP panellerde sabotaj etkinleştirilmelidir.

6. Aşağıdaki dedektör ayarlarını gereksinimlere göre ayarların.

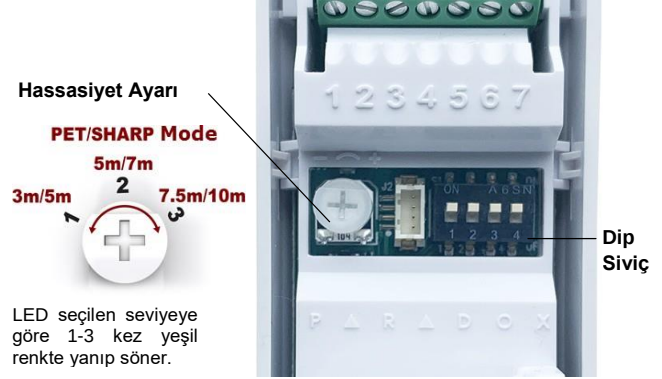

Şekil 4 – Dedektör Ayarları

Aşağıdaki tabloda Dip Siviç ayarları gösterilmektedir.

Tablo 2: Dip Siviç Ayarları

Dip Siviç Numarası	Fonksiyon	Mod Açıklaması
1	LED	ON: LED on (varsayılan) OFF: LED off
2	E.H. Bağışıklığı/ Keskin Modu	ON: E.H. Bağışıklığı modu (varsayılan) OFF: KESKİN modu
3	Anti-maske	ON: On (varsayılan) OFF: Off
4	Anti-maske Hassasiyeti	ON: Yüksek (varsayılan) OFF: Düşük

7. Ön kapağı yerine takın ve sabit vidayı kapatın.

Not: Dedektörün görüş alanını kapatmayın.

NV37M'nin test edilmesi

Başarılı kurulumu test etmek için Yürüme-Testi yapın:


1. Algılama aralığının uzak ucunda yavaşça yürüyün.
2. Algılamayı sağlayın.

Yürüme testi modu, sabotaj vidası kapatıldıktan sonra 5 dakika sürer.

Işın Deseni


Evcil Hayvan Bağışıklığı Modu

SIDE VIEW:

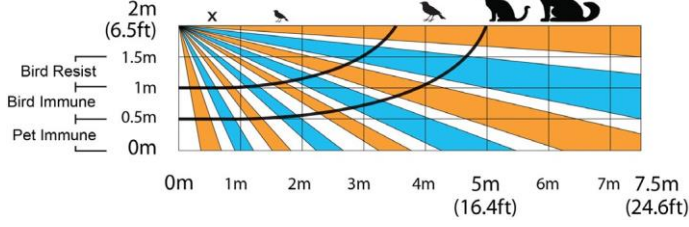


KESKİN Modu

SIDE VIEW:

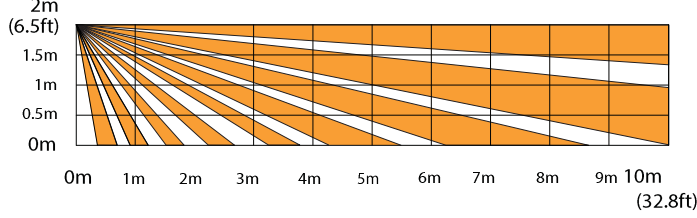

Üst Görünüm

TOP VIEW:

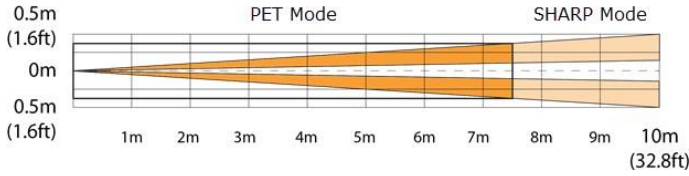

Teknik Özellikler

Özellik	Açıklama
Kızılötesi sensor tipi	2 Çift eleman
Algılama Aralığı	- E.H.Bağışıklığı modu: 7.5m x 2m (25 x 7 ft) - Keskin modu: 10 x 2m (33 x 7 ft)
Süper E.H. Bağışıklığı	Evcil Hayvan boyu yaklaşık 50cm
Anti- maske	30cm'e kadar engelleyen öğeler ve spreyleneşmiş sıvı için Aktif IR algılama
Giriş voltajı	9 ile 16 VDC
Akım Tüketimi	Tipik: 15mA Maksimum: 19.2mA
Uyumluluk	EVO, Spectra ve Magellan sistemler
Dışortam Koruma	IP54
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ile +70°C
Göreceli Nem	95% yoğuşmasız
Boyutlar	12.3 x 6.1 x 4.3 cm (4.8 x 2.4 x 1.7 in.)
Sertifikalar	CE, EN50131-2-2 Derece 3, Sınıf IVA Belgelendirme Kuruluşu: Applicia Test & Certification Not: EN performans testleri hassasiyet seviyesi 3'te(yüksek)yapılmıştır.
Ağırlık	100g / 0.2 lb

ENVY™
SERIES

anti-mask

PET

KEEPING MY FAMILY SAFE

CE

KEEPING MY FAMILY SAFE

LED Ekran

Özellik	LED Durum Göstergesi
Sabotaj açık	Yeşil: 30 saniyede bir 0,3saniye yanar.
PIR hassasiyet seviyesi ayarı	Yeşil: Seçili seviyeye göre 1-3 kez yanıp söner.
Alarm algılama	Kırmızı: 2 saniye boyunca yanar
Başlatma/Sabotaj kapalı	Yeşil/Kırmızı 30 saniye boyunca yanıp söner.
Anti-maske algılama	Yanıp sönen Turuncu: Maske öncesi durum tespit edildi. Turuncu LED 3 kez yanıp/söner. Sabit Turuncu: Gerçek maske algılanır (ön maske durumundan sonra 20 -150 saniye sürebilir) Maske varken turuncu LED sürekli "YANIK" kalacaktır.

Garanti

Bu ürünle ilgili tam garanti bilgisi için lütfen web sitesinde bulunan Sınırlı Garanti Bildirimine bakın: www.paradox.com/terms veya yerel distribütörünüzle iletişime geçin. Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Patentler

ABD, Kanada ve uluslararası patentler geçerli olabilir. Paradox, Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

